


Multiprise ALU MODULAR PDU SILVER 1U 8xT13 3m si/or

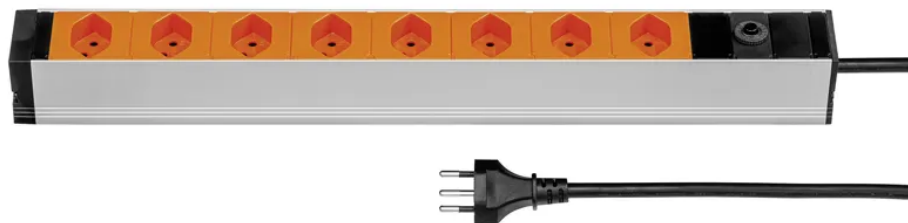

N° d'article 19Z5120 8K3 OR
Code EAN : 7611007150785

Description

Bloc multiprise ALU MODULAR PDU SILVER 1U 8xT13 longitudinal, câble Td H05VV-F 3x1.5mm² noir, longueur du câble 3m, fiche T12 noir, bouton de réinitialisation (protection contre les surintensités réarmable), incl. équerress de

fixation modulaires pour un montage horizontal ou vertical en rack 19 pouces (emballées séparément dans un polysachet), argent/orange

Spécifications

| | |
|--|---------------------------------|
| Type | bloc multiprise industrielle |
| Marque | STEFFEN |
| Modèle | Alu Modula |
| Nombre de prises | 8 |
| Type des prises | type 13 |
| Couleur des prises | orange |
| Orientation des prises | en travers |
| Protection contre les contacts accidentels | non |
| Interrupteur | non |
| Courant nominal | 10 A |
| Tension nominale | 230 V |
| Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
| Puissance nominale | 2300 W |
| Type de câble | H05VV-F (Td) |
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Section du conducteur | 1.5 mm ² |
| Longueur du câble | 3 m |
| Couleur du câble | noir |
| Type de fiche | type 12 |
| Possibilités de fixation | équerres de fixation modulaires |
| Matériau principal | aluminium, plastique |
| Sans halogènes | non |
| Résistant aux rayons UV | non |
| Couleur du produit | argent, orange |
| Utilisation | intérieur |
| K2 Adapté aux chantiers | non |
| Indice de protection | IP20 |
| Température d'utilisation | -5...+45 °C |
| Fonctions de sécurité | protection de surintensité |
| Hauteur du produit | 440 mm |

| | |
|-----------------------|----------|
| Largeur du produit | 50 mm |
| Profondeur du produit | 40 mm |
| Poids net | 0.780 Kg |
| Type d'emballage | ouvert |