


## Presse multipla VARIABL 8xT13 3m con interruttore e magneti bi

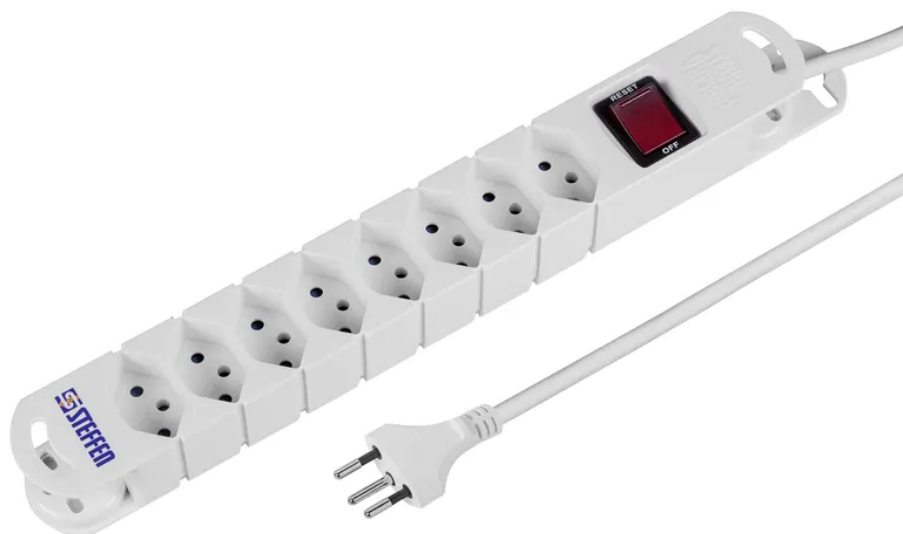

N. articolo 20 201238 S  
Codice EAN: 7611007079819

### Descrizione del

Presse multipla VARIABL 8xT13 longitudinale con maggiore protezione contro i contatti accidentali, cavo Td H05VV-F 3G1mm<sup>2</sup>, lunghezza del cavo 3m, spina T12, interruttore a ripristino (interruttore ON-OFF con protezione da sovracorrente resettabile), occhielli di sospensione, magneti incl. supporti adesivi magnetici, dispositivo di riavvolgimento, bianco

### Componenti

## Capitola

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typ                        | Steckdosenleiste Standard                           |
| Marke                      | STEFFEN   |
| 73 Elektrodistributoren    | Ja  |
| Modell                     | Variabl   |
| Anzahl Steckdosen          | 8   |
| 76 Betriebsunterhalt       | Ja  |
| Steckdosentyp              | Typ 13  |
| 77 Büro                    | Ja  |
| Steckdosenfarbe            | Weiss   |
| 78 Elektriker              | Ja  |
| Steckdosenausrichtung      | längs   |
| 79 Eisenwarenhandel        | Ja  |
| Erhöhter Berührungsschutz  | Ja  |
| Schalter                   | Ja  |
| Nennstrom                  | 10 A  |
| Nennspannung               | 230 V   |
| 83 e-commerce              | Ja  |
| Nennfrequenz               | 50 - 60 Hz  |
| 84 Unterhaltungselektronik | Ja  |
| Nennleistung               | 2300 W  |
| Kabeltyp                   | H05VV-F (Td)  |
| Leiteranzahl               | 3   |
| Leiterquerschnitt          | 1 mm <sup>2</sup>                                   |
| Kabellänge                 | 3 m   |
| Kabelfarbe                 | Weiss   |
| Steckertyp                 | Typ 12  |
| Befestigungsmöglichkeit    | Haftmagnete mit Metallklebehalterungen, Aufhängeöse |
| Hauptwerkstoff             | Kunststoff  |
| Halogenfrei                | Nein  |
| UV-beständig               | Nein  |
| Produktfarbe               | Weiss   |
| Verwendung                 | Innen   |
| K2 Baustellentauglich      | Nein  |
| Schutzart                  | IP20  |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C                      |
| Sicherheitsfunktionen    | Überstromschutzschalter          |
| Zusatzfunktionen         | integrierte Aufwickelvorrichtung |
| Produkthöhe              | 340 mm                           |
| Produktbreite            | 90 mm                            |
| Produkttiefe             | 40 mm                            |
| Gewicht netto            | 0.570 Kg                         |
| Verpackungsart           | Sleeve mit Eurolochung           |