



Rádem řízený stmívací spínací modul ITL-210 můžete instalovat za každý vypínač. Výrobek je určen pro všechny druhy osvětlení (žárovky a halogenové lampy) do až 210 Watt.

- 1.) Vypněte hlavní pojistky.
2.) Demontujte vypínač a odpojte vodiče. Obr. 2
3.) Připojte vodiče proudu k rádiovému modulu (+b), obr. 1
4.) Propojte 2 kabely (c) k vypínači. Obr.: 3
Kódování
5.) Připojte hlavní pojistky, nastavte požadovaný vysílač IT.

Můžete uložit až 6 různých kódů. Tyto kódy zůstanou uloženy i po vypnutí proudu. Při použití několika rádiových modulů získáte několik možností zapojení – jednotlivé zapojení, zapojení skupiny.

Při použití několika rádiových modulů se stejným kódováním nelze zároveň současnou paralelní aktivaci stmívače.

Stikalni modul za radijski regulator ITL-210 je možno vgraditi za vsako žarnico stikalo za luč in je primeren za vse žarnice, ki jih je možno regulirati (žarnice in visokonapetostne halogenske žarnice) do 210 wattov.

- 1.) Izklopite glavno varovalko.
2.) Odmontirajte obstoječe stikalo za luč in odklopite napeljavno, slika: 2
3.) Priključite dovodni in odvodni kabel na radijski modul (+b), na sliki: 1
4.) 2 kabela (c) priključite na stikalo za luč, slika: 3
Kodiranje
5.) Vključite glavno varovalko, pripravite želeni IT oddajnik.

Můžete uložit až 6 různých kódů. Tyto kódy zůstanou uloženy i po vypnutí proudu. Při použití několika rádiových modulů se stejným kódováním nelze zároveň současnou paralelní aktivaci stmívače.

Při uporabi večih radijskih modulov se enakim kodiranjem ni možno zagotoviti istočasnega paralelnega delovanja regulatorja.

Moduł przelącznika na fale radiowe ściemniacza ITL-210 może być zamontowany za każdym włącznikiem światła i jest przystosowany do wszystkich lamp nadsajających się do ściemniania (lampy żarowe i halogenowe lampy wysokonapieciowej) o mocy do 210 W.

- 1.) Wyłączyc bezpiecznik główny.
2.) Wydemontuj dotychczasowy włącznik światła i odłączyc przewód. Rys.: 2
3.) Do modulu na fale radiowe podłączyc przewód zasilania i wtórny prąd (+b), jak na rys.: 1
4.) Obudowa kabie (c) podłączyc do włącznika światła. Rys.: 3
Kodowanie
5.) Włączyc bezpiecznik główny, przygotować pilot zdalnego sterowania IT.

Můžete uložit až 6 různých kódů. Tyto kódy zůstanou uloženy i po vypnutí proudu. Při použití několika rádiových modulů se stejným kódováním nelze zároveň současnou paralelní aktivaci stmívače.

Радиоуправляемый модуль диммера ITL-210 устанавливается в любой имеющийся выключатель света и подходит для любых ламп с возможностью регулировки яркости (лампы накаливания и высоковольтных галогенных ламп) мощностью до 210 Вт.

- 1.) Выключите главный выключатель.
2.) Демонтируйте имеющийся выключатель света и отсоедините провод. Рис.: 2
3.) Подсоедините подающий и отдающий электрические провода в радиоуправляемый модуль (+b), как показано на рис. 1
4.) Подключите 2 провода (с) к выключателю света. Рис.: 3
Кодирование
5.) Включите главный выключатель, подготовьте передатчик.

Můžete uložit až 6 různých kódů. Tyto kódy zůstanou uloženy i po vypnutí proudu. Při použití několika rádiových modulů se stejným kódováním nelze zároveň současnou paralelní aktivaci stmívače.

Dimmern fjärrstyrtd-brytarmodul ITL-210 kan installeras bakom varje tillgänglig strömbrytare och den passar till alla ljusreglerande lampor (glödlampor och högvolt lampor) upp till 210 Watt.


- 1.) Koppla från huvudsäkring.
2.) Demontera den nuvarande strömbrytaren och koppla av ledningen i fig. 2
3.) Koppla på ingående och utgående ström ledning på den fjärrstyrda modulen (+b) fig.: 1
4.) Koppla ihop kabeln 2 (c) med strömbrytaren. Fig.: 3
Kodning
5.) Slå på huvudsäkring, förbered önskad IT-sändare.

Můžete uložit až 6 různých kódů. Tyto kódy zůstanou uloženy i po vypnutí proudu. Při použití několika rádiových modulů se stejným kódováním nelze zároveň současnou paralelní aktivaci stmívače.

Modulul de conectare variator de luminozitate radio ITL-210 poate fi montat în spatele fiecărui întrerupător de lumină existent și este potrivit pentru toate lămpile capabile de variere a luminozității (lămpi cu becuri incandescente sau halogene) de până la 210 watt.

- 1.) Dezactivați siguranța principală.
2.) Demontați întrerupătorul existent și scoateți conductorii. Fig.: 2
3.) Legați conductorii la modulul radio (+b) în Fig.: 1
4.) Legați cele 2 cabluri (c) la întrerupător. Fig.: 3
Codarea
5.) Activați siguranța principală, pregătiți emițătorul IT dorit.

Můžete uložit až 6 různých kódů. Tyto kódy zůstanou uloženy i po vypnutí proudu. Při použití několika rádiových modulů se stejným kódováním nelze zároveň současnou paralelní aktivaci stmívače.

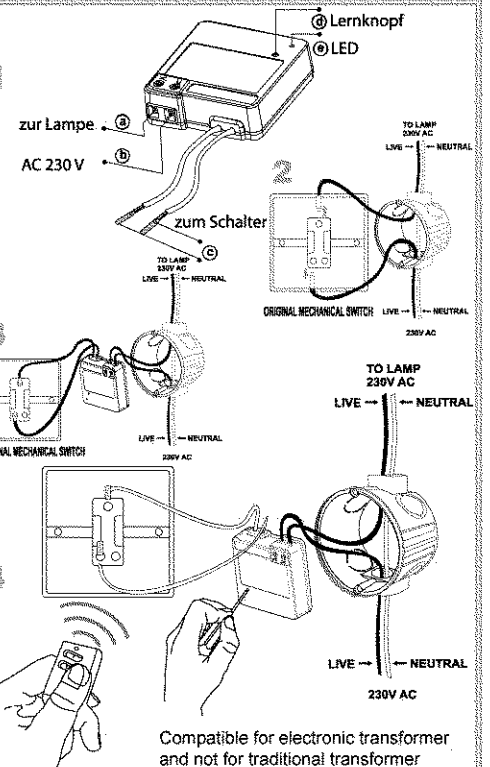

Himmennin kauko-ohjattava katkaisin ITL-210 voidaan asentaa kaikkiin valonkatkaisimiin ja se sopii kaikkiin himmennettävii lampuihin (hehkulamput ja korkeajännittaiset halogeenilamput) 210 wattiin asti.

- 1.) Irrota tämänhetkinen valonkatkaisin ja johto. Kuva: 2
2.) Liitä virran syöttö- ja poistojohto kauko-ohjaimen (+b) kuvassa: 1
3.) Yhdistä 2 kaapelia (c) valonkatkaisimeen. Kuva: 3
Koodaus
5.) Kytke pääsulake kiinni, valmistele haluamasi IT-lähetin.

Můžete uložit až 6 různých kódů. Tyto kódy zůstanou uloženy i po vypnutí proudu. Při použití několika rádiových modulů se stejným kódováním nelze zároveň současnou paralelní aktivaci stmívače.

Radio modul za sklopku s dimmerom ITL-210 može se ugraditi iza svake postojeće rasvjetne sklopke i prikladan je za sve svjeteljke kod kojih se može regulirati jačina osvjjetljenja (žarulje i visokonapetostne halogene lampje) do 210 vat.

- 1.) Isključite glavni osigurač.
2.) Demontirajte postojeću rasvjetnu sklopku i odvojite vod. Slika: 2
3.) Spojite dovod i odvod struje na radio modul (+b) na Slici: 1
4.) Spojite 2 kabela (c) na rasvjetnu sklopku. Slika: 3
Kodiranje
5.) Uključite glavni osigurač, pripremite željeni IT-predajnik.

Můžete uložit až 6 různých kódů. Tyto kódy zůstanou uloženy i po vypnutí proudu. Při použití několika rádiových modulů se stejným kódováním nelze zároveň současnou paralelní aktivaci stmívače.

De dimmer draadloze schakelmodule ITL-210 kan achter elke lichtschakelaar ingebouwd worden en is voor alle dimbare lampen (gloeilampen en hoogvolt halogeenlampen) tot 210 Watt geschikt.

- 1.) Hoofdzekering uitschakelen.
2.) Aanwezige lichtschakelaar demonteren en leiding afklemmen. Fig.: 2
3.) Stroomtoe- en -afvoer aan de draadloze module klemmen (+b) in fig.: 1
4.) De 2 kabels (c) met de lichtschakelaar verbinden. Fig.: 3
Codering
5.) Hoofdzekering inschakelen, gewenste IT-zender voorbereiden.

Můžete uložit až 6 různých kódů. Tyto kódy zůstanou uloženy i po vypnutí proudu. Při použití několika rádiových modulů se stejným kódováním nelze zároveň současnou paralelní aktivaci stmívače.

Lysdæmper radio-afbrydermodul ITL-210 kan indbygges bag enhver forhånden lyskontakt, og er egnet til alle dæmpbare lamper (gloeilamper og høvovolt halogeenlamper) op til 210 watt.

- 1.) Slå hovedsikringen fra.
2.) Åbn den forhåndne lyskontakt og afklem ledningen. Fig.: 2
3.) Strømførelsesledningen klemmes på radiomodul (+b) i fig.: 1
4.) De 2 kabler (c) forbindes til lyskontakten. Fig.: 3
Kodning
5.) Tilslut hovedsikringen, forbered den ønskede IT-sender.

Můžete uložit až 6 různých kódů. Tyto kódy zůstanou uloženy i po vypnutí proudu. Při použití několika rádiových modulů se stejným kódováním nelze zároveň současnou paralelní aktivaci stmívače.

Dimmeren brytermodul ITL-210 med radiobølger kan monteres bak enhver lysbryter, og er egnet for alle lys som kan dimmes (gloeilamper og høvovolt halogeenlamper) opp til 210 watt.

- 1.) Koble ut hovedsikringen.
2.) Demontér nærværende lysbryter og klem av ledningen. Fig.: 2
3.) Klem tilførsels- og avledningsledning på modulen (+b) i Fig.: 1
4.) De 2 kablene (c) skal kobles til lysbryteren. Fig.: 3
Kodning
5.) Koble inn hovedsikringen, forbered ønsket IT-sender.

Můžete uložit až 6 různých kódů. Tyto kódy zůstanou uloženy i po vypnutí proudu. Při použití několika rádiových modulů se stejným kódováním nelze zároveň současnou paralelní aktivaci stmívače.